


| 修 | 記號 | g | 容 | 修改者 | 日期 |
|---|----|---|---|-----|----|
| 改 | 1  |   |   |     |    |
|   | 2  |   |   |     |    |

CircuitDiagram

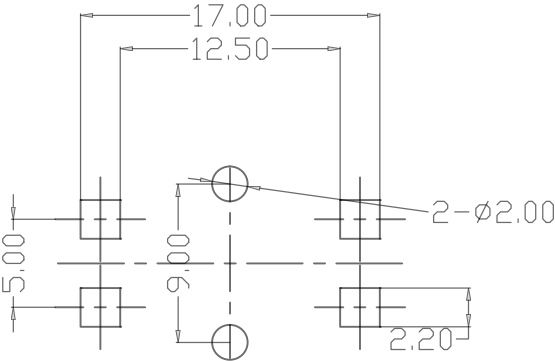

P.C.B LAYOUT

TVDM04 M 1 R V B

| Foot position<br>脚位 |     |     |
|---------------------|-----|-----|
| M                   | MTA | 贴片脚 |
| H                   | HTH | 插脚  |

| Total height<br>总高 |                    |
|--------------------|--------------------|
| 1                  | 4.3                |
| 2                  | 7.3 Square head 方头 |
| 3                  | 7.3 Round head 圆头  |

| Force by force<br>按力 |       |
|----------------------|-------|
| R                    | 250gf |

| environmental protection<br>环保 |      |
|--------------------------------|------|
| V                              | ROHS |

| Packing<br>包装 |               |    |
|---------------|---------------|----|
| B             | Bag           | 袋装 |
| R             | Coiling       | 卷装 |
| T             | Tube assembly | 管装 |

主要技术指标:  
MainSpecifications:

| 气候等级<br>Climate<br>grade | 额定值<br>Rated<br>values | 接触电阻<br>Contact<br>resistance | 耐 压<br>Dielectric<br>strength | 绝缘电阻<br>Insulation<br>resistance | 按压力<br>Operating<br>force | 行 程<br>Travel | 寿 命<br>Life |
|--------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|-------------|
| -30℃~70℃                 | 0. 5A12V               | ≤50m Ω                        | 250V. AC. 1Min                | ≥100M Ω                          | 250±30gf                  | 0. 25±0. 03   | 10000000    |

|                                                                                     |  |                                                                                 |    |       |      |     |    |          |              |        |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|-----|----|----------|--------------|--------|----|--|
| 本公司智慧財產，未經同意不得複製<br>Without permission, copying is<br>strictly prohibited. Chau-hua |  | 中心孔距<br>皆为±0.05                                                                 | 製圖 | P.M.D | 比例   | 5:1 | 日期 | 18/11/05 | 东莞铭标电子科技有限公司 |        |    |  |
|                                                                                     |  | 一般公差<br>0- 150 : ±0.05<br>151- 300 : ±0.1<br>301- 500 : ±0.2<br>501-1000 : ±0.3 | 設計 |       | 單位   | mm  | 材質 |          |              |        |    |  |
|                                                                                     |  |                                                                                 | 校對 |       | 全週倒角 |     | 數量 |          | 圖號           | TVDM04 | 機型 |  |
|                                                                                     |  |                                                                                 | 審核 |       | 視圖   |     | 處理 |          | 設備           |        | 圖名 |  |