

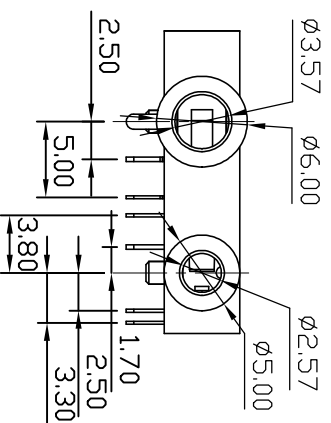
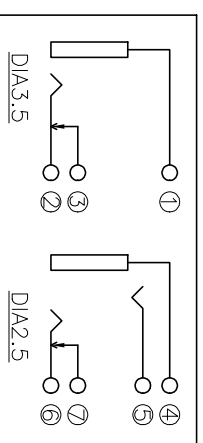



本公司智慧財產未經許可不得复制

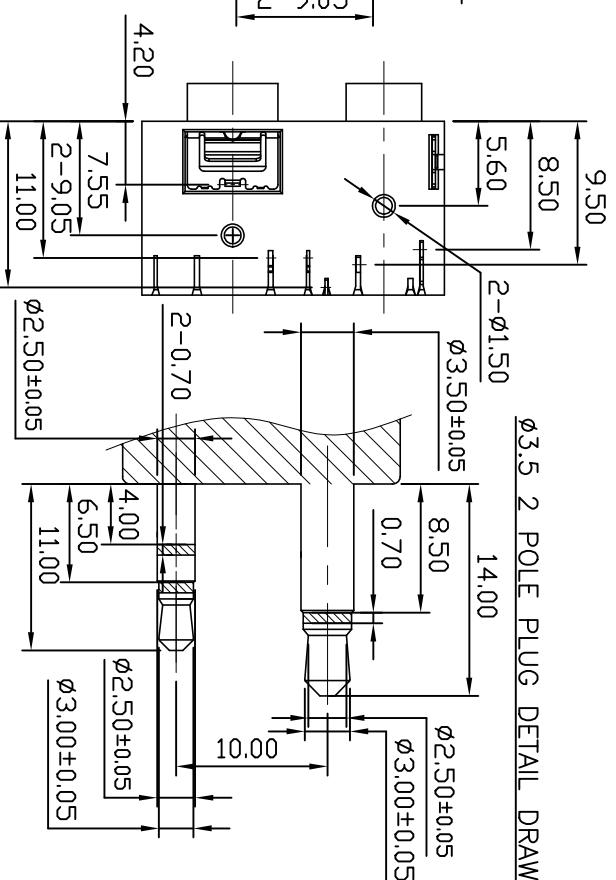

CIRCUIT

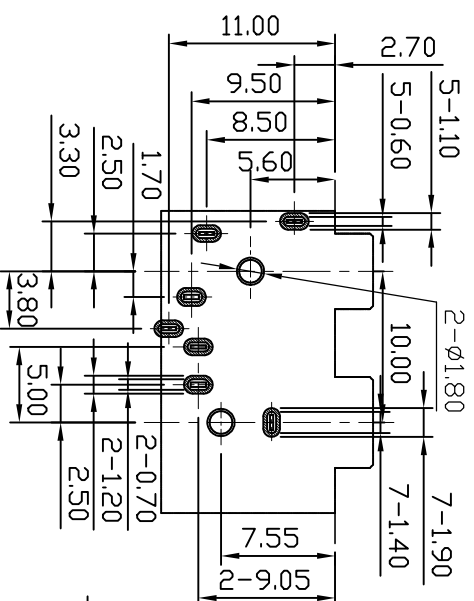

Ø3.5 2 POLE PLUG DETAIL DRAWING



RECOMMENDED PCB LAYOUT (TOP VIEW)
GENERAL TOLERANCE: ± 0.05

Ø2.5 3 POLE PLUG DETAIL DRAWING

技术要求:

1. 电气及机械特性要求如下:

- 1.1 接触阻抗: 50mΩ 以下;
 - 1.2 绝缘阻抗: 100MΩ 以上;
 - 1.3 耐电压: 500V AC 以上;
 - 1.4 耐插拔: 5,000 次以上;
 - 1.5 插入力: 0.3~3.0kgf (3~30N)
 - 1.6 拔出力: 0.3~3.0kgf (3~30N)
2. 产品符合 RoHS 环保标准要求.



RÖHS COMPLIANT Pb-free Halogen Free						东莞市铭标电子科技有限公司 Ming Biao Electronic Technology Co., Ltd			
TOLERANCE				DESIGN		DATE		TITLE	
UNLESS OTHERWISE STATED				WYJ		2024. 09. 23		PHONE JACK	
X.X	±0.20	SIZE	A4	CHKD		DATE		MODEL	
X.XX	±0.15	REV	A					ST-335-T	
X.XXX	±0.10	UNIT	mm	APPD		DATE		SHEET	1/3
A	±2°	SCALE	2:1					PRINT DATE	2025.07.07

