

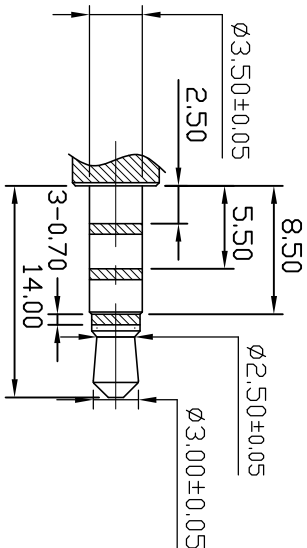









CAV NO.



3D VIEW



($\phi 3.50\text{mm}$ 4 POLE PLUG DETAIL DRAWING)

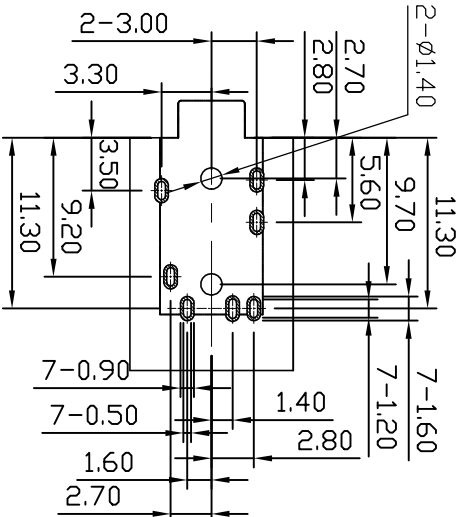

CIRCUIT

技术要求:

1. 电气及机械特性要求如下:
 - 1.1 接触阻抗: $50\text{m}\Omega$ 以下;
 - 1.2 绝缘阻抗: $100\text{M}\Omega$ 以上;
 - 1.3 耐电压: 500V AC 以上;
 - 1.4 耐插拔: $5,000$ 次以上;
 - 1.5 插入力: $0.3\sim 3.0\text{kgf}$ ($3\sim 30\text{N}$);
 - 1.6 拔出力: $0.3\sim 3.0\text{kgf}$ ($3\sim 30\text{N}$);
2. 除特别说明外, 无标示的尺寸均为参考尺寸;
3. 产品符合RoHS环保标准要求.

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOP VIEW TOL: ± 0.05



RoHS COMPLIANT Pb-Free Halogen Free				东莞市铭标电子科技有限公司 Ming Biao Electronic Technology Co., Ltd.			
TOLERANCE				DESIGN	DATE	TITLE	PHONE JACK
UNLESS OTHERWISE STATED				WYJ	2024.09.23		
X.X	± 0.20	SIZE	A4	CHKD	DATE	MODEL	ST-337-T
X.XX	± 0.15	REV	A				
X.XXX	± 0.10	UNIT	mm	APPD	DATE	SHEET	1/3
	$\pm 2^\circ$	SCALE	2:1			PRINT DATE	2025.07.07