


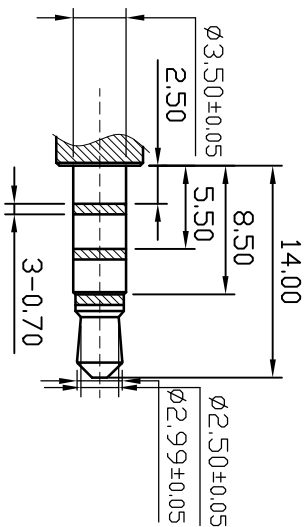








Ø3.5 4 POLE PLUG DETAIL DRAWING



3D VIEW

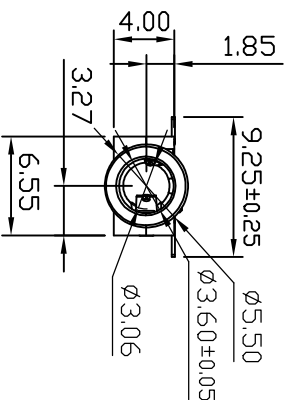



ALL SOLDER TAILS



CIRCUIT



本公司智慧财产未经许可不得复制
ming biao copyright may not be used without permission from ming biao

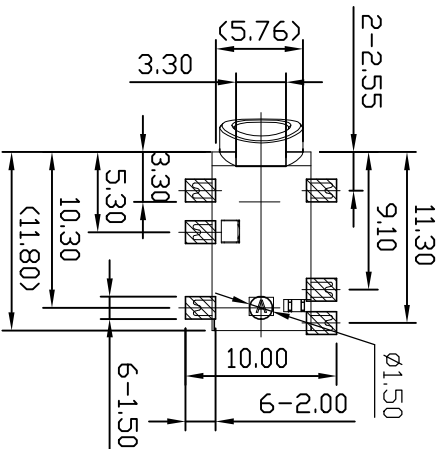

- 技术要求:
- 参照产品规范GWS-098, 电气及机械特性要求如下:
 - 接触阻抗: 50mΩ 以下;
 - 绝缘阻抗: 100MΩ 以上;
 - 耐电压: 500V AC以上;
 - 耐插拔: 5,000次以上;
 - 插入力: 0.3~3.0kgf(3~30N);
 - 拔出力: 0.3~3.0kgf(3~30N);
 - 除特殊说明外, 无标示的尺寸均为参考尺寸;
 - 产品符合RoHS&HF环保标准要求.

RIGHT PACKING P.C.B LAYOUT
TOP VIEW



ROHS COMPLIANT Pb-free Halogen free				东莞市铭标电子科技有限公司 Ming Biao Electronic Technology Co., Ltd.			
TOLERANCE				DESIGN	DATE	TITLE	Ø3.5 PHONE JACK
UNLESS OTHERWISE STATED				WYJ	2024.09.24	MODEL	ST-345-S
X.X	±0.20	SIZE	A4	CHKD	DATE		
X.XX	±0.15	REV	A	APPD	DATE	SHEET	1/3
X.XXX	±0.10	UNIT	mm		PRINT DATE	2025.07.07	
±2°	SCALE	2:1					