

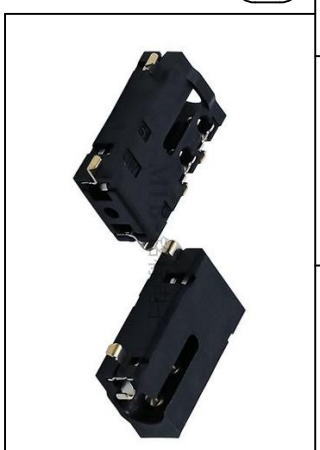
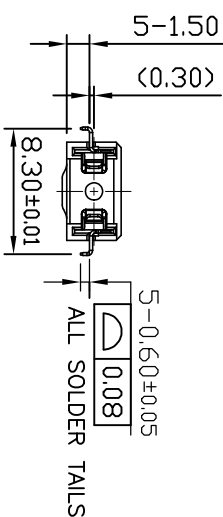

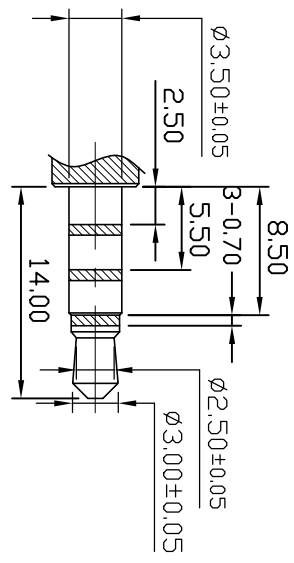





本公司智慧财产未经许可不得复制
ming biao copyright may not be used without permission from ming biao.



(ø3.50mm 4 POLE PLUG DETAIL DRAWING)

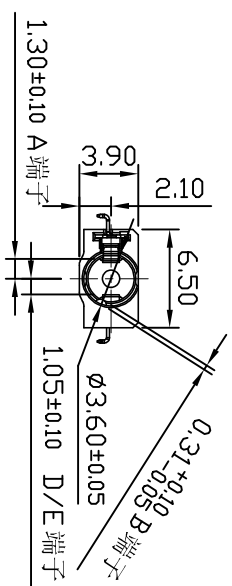



3D VIEW

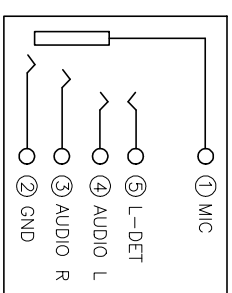

CIRCUIT

技术要求:

- 1.1: 额定电流: 1A
 - 1.1 接触阻抗: 50mΩ以下;
 - 1.2 绝缘阻抗: 100MΩ以上;
 - 1.3 耐电压: 500V AC以上;
 - 1.4 耐插拔: 6,000次以上;
 - 1.5 插入力: 0.7~1.4kgf (7~14N) ;
 - 1.6 拔出力:
- 寿命测试前: 0.7~1.4kgf (7~14N) .
寿命测试后: 0.3~1.4kgf (3~14N) .
2. 电镀信息:
 - 2.1 电镀厂商: 常润, 电镀线体: 3/4线;
 - 2.2 封孔剂型号及浓度: NP1208/2-5%;
 - 2.3 封孔后清洗要求: 未使用超声波清洗, 用水清洗;
3. 产品符合RoHS&HF&vivo环保标准要求.

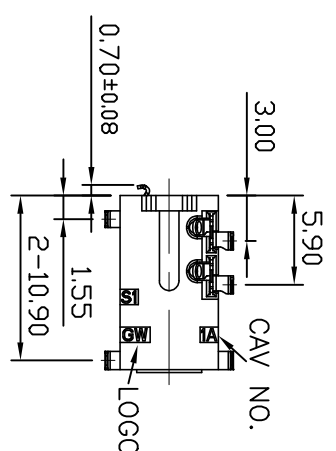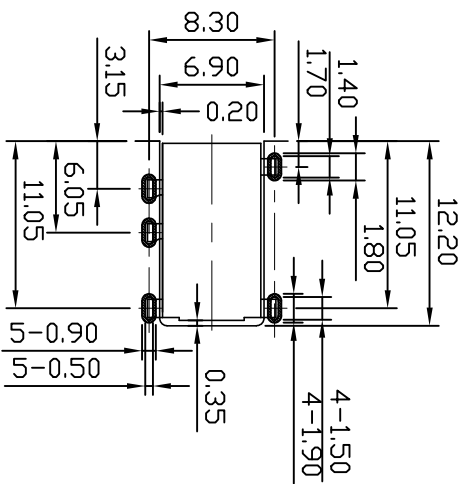

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOP VIEW TOL:±0.05



ROHS COMPLIANT Pb-free				东莞市铭标电子科技有限公司 Ming Biao Electronic Technology Co., Ltd.			
TOLERANCE				DESIGN	DATE	TITLE	PHONE JACK
UNLESS OTHERWISE STATED				WYJ	2024.09.23		
X.X	±0.20	SIZE	A4	CHKD	DATE	MODEL	ST-349-J
X.XX	±0.15	REV	A				
X.XXX	±0.10	UNIT	mm	APPD	DATE	SHEET	1/3
	±2°	SCALE	2:1			PRINT DATE	2025.07.07