




本公司智慧财产未经许可不得复制
ming biao copyright, may not be used without permission from ming biao.

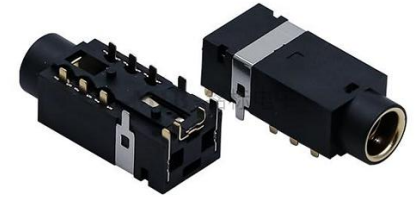


3D VIEW





CIRCUIT

技术要求:





- 电气及机械特性要求如下:
 - 接触阻抗: $50m\Omega$ 以下;
 - 绝缘阻抗: $100M\Omega$ 以上;
 - 耐电压: $500V$ AC 以上;
 - 耐插拔: 5,000 次以上;
 - 插入力: $0.5\sim 2.5kgf$ ($5\sim 25N$);
 - 拔出力: $0.5\sim 2.5kgf$ ($5\sim 25N$).
- 除特殊说明外, 无标示的尺寸均为参考尺寸;
- 产品符合RoHS环保标准要求.

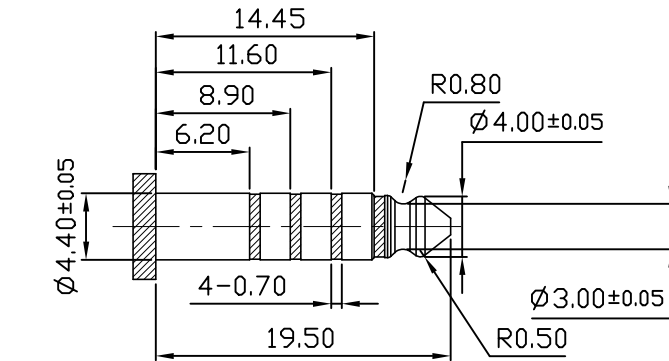

(Ø4.40mm 5 POLE PLUG DETAIL DRAWING)

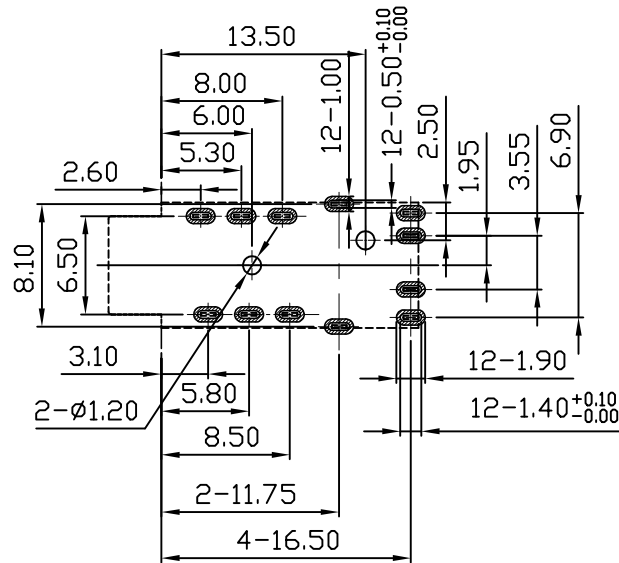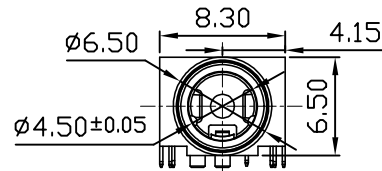

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOP VIEW TOL:±0.05

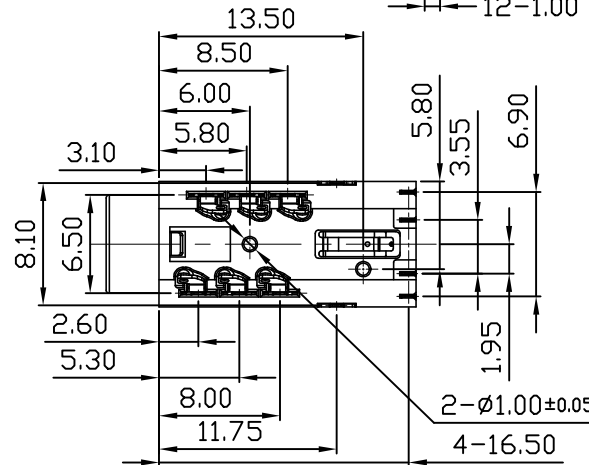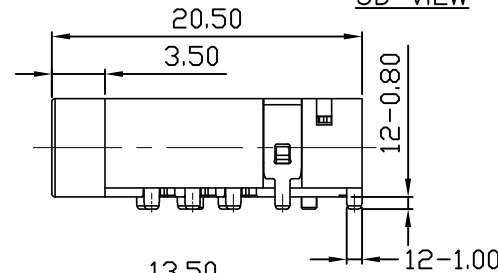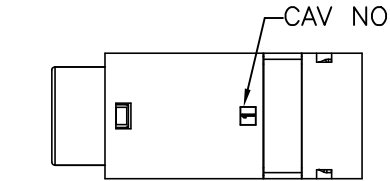

东莞市铭标电子科技有限公司
Ming Biao Electronic Technology Co., Ltd.

TOLERANCE				DESIGN	DATE	TITLE	PHONE JACK		
UNLESS OTHERWISE STATED				WYF	2024.09.23				
X.X	±0.20	SIZE	A4	CHKD	DATE		MODEL	ST-332-T(DIP)	
X.XX	±0.15	REV	A						
X.XXX	±0.10	UNIT	mm	APPD	DATE		SHEET	1/3	
△	±2°	SCALE	2:1				PRINT DATE	2025.07.07	