

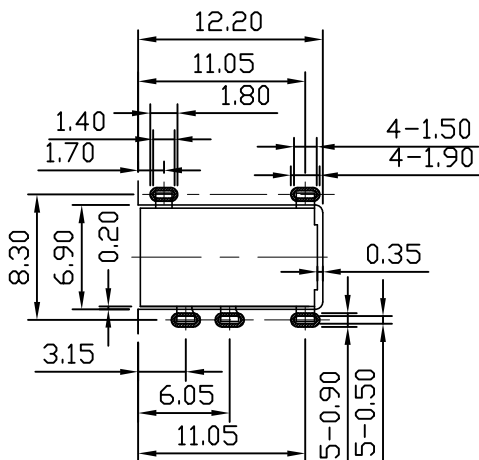
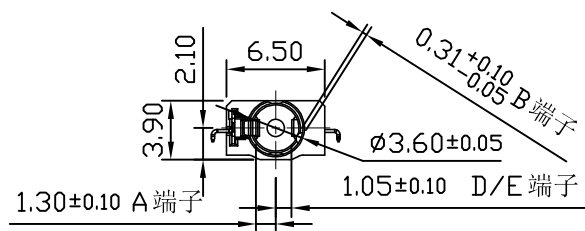




(ø3.50mm 4 POLE PLUG DETAIL DRAWING)

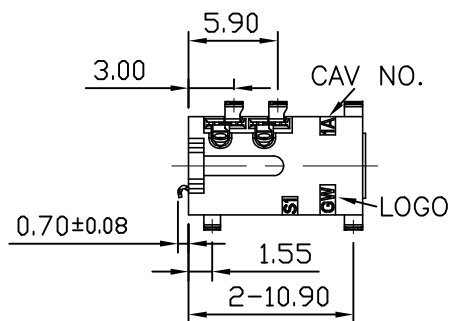


RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOP VIEW TOL:±0.05



本公司智慧财产未经许可不得复制
ming biao copyright, may not be used without permission from ming biao.

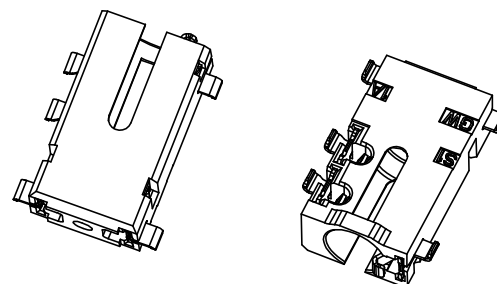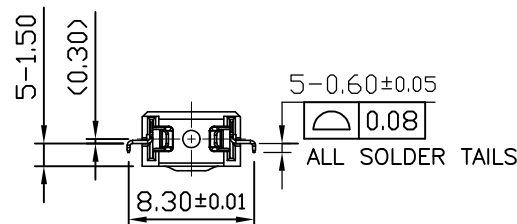

3D VIEW



CIRCUIT

技术要求:

- 1.1: 额定电流: 1A
- 1.2 接触阻抗: 50mΩ以下;
- 1.3 绝缘阻抗: 100MΩ以上;
- 1.4 耐电压: 500V AC以上;
- 1.5 耐插拔: 6,000次以上;
- 1.6 插入力: 0.7~1.4kgf (7~14N);
- 1.7 拔出:

寿命测试前: 0.7~1.4kgf (7~14N) .
寿命测试后: 0.3~1.4kgf (3~14N) .

2. 电镀信息:

- 2.1 电镀厂商: 常润, 电镀线体: 3/4线;
- 2.2 封孔剂型号及浓度: NF1208/2-5%;
- 2.3 封孔后清洗要求: 未使用超声波清洗, 用水清洗;

3. 产品符合RoHS&HF&vivo环保标准要求.



  				东莞市铭标电子科技有限公司 Ming Biao Electronic Technology Co., Ltd									
TOLERANCE				DESIGN		DATE		TITLE		PHONE JACK			
UNLESS OTHERWISE STATED				wyy		2024. 09. 23							
X.X	±0.20	SIZE	A4	CHKD		DATE		MODEL		ST-349-J			
X.XX	±0.15	REV	A										
X.XXX	±0.10	UNIT	mm	APPD		DATE		SHEET		1/3			
	±2°	SCALE	2:1					PRINT DATE		2025.07.07			