


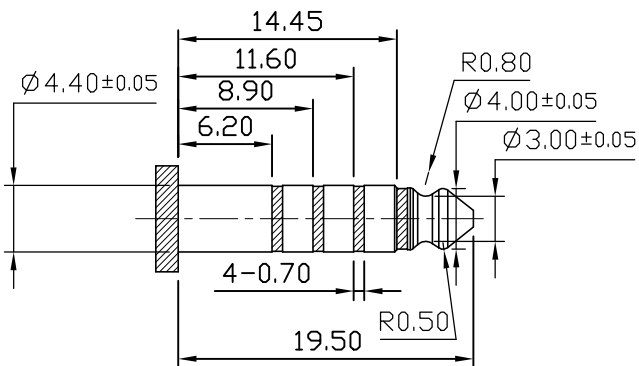


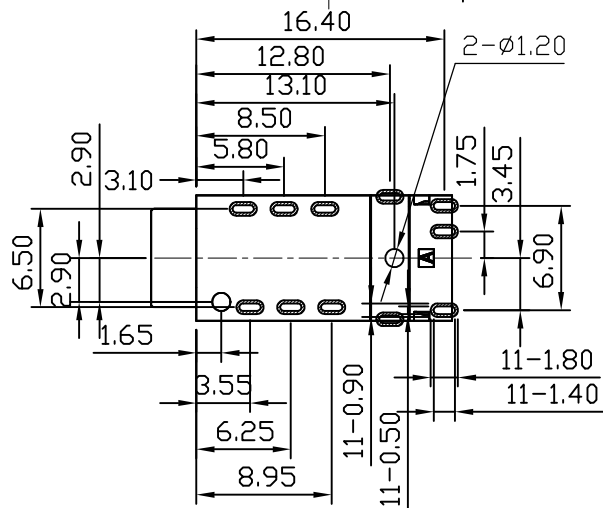


(Ø4.40mm 5 POLE PLUG DETAIL DRAWING)

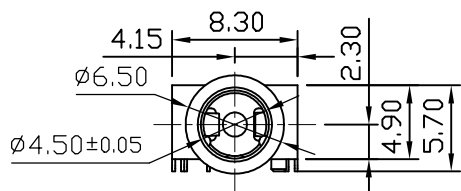



RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOP VIEW TOL:±0.05

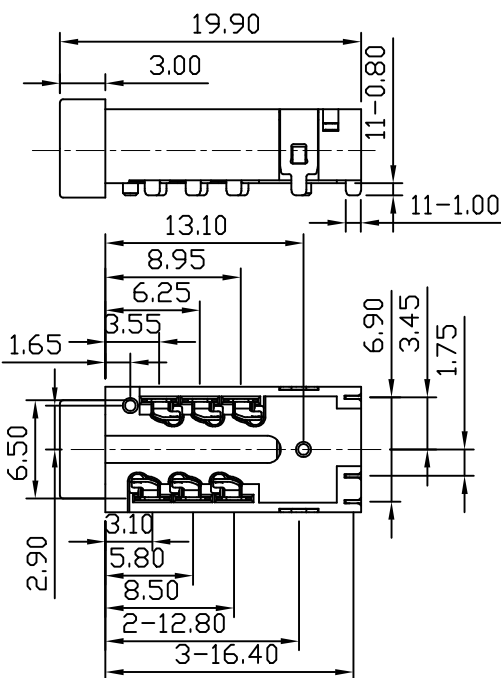

本公司智慧财产未经许可不得复制
ming biao copyright, may not be used without permission from ming biao.

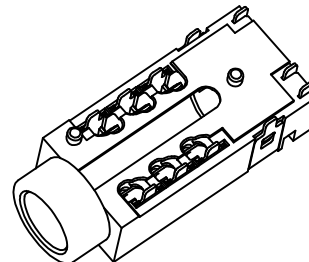

3D VIEW

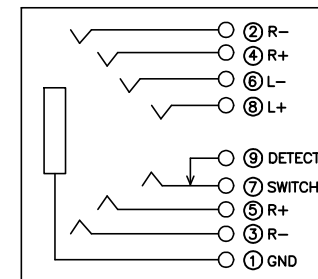

CIRCUIT

技术要求:

- 电气及机械特性要求如下:
 - 接触阻抗: 50mΩ 以下;
 - 绝缘阻抗: 100MΩ 以上;
 - 耐电压: 500V AC 以上;
 - 耐插拔: 5,000 次以上;
 - 插入力: 0.5~2.5kgf (5~25N);
 - 拔出力: 0.5~2.5kgf (5~25N).
- 除特殊说明外, 无标示的尺寸均为参考尺寸;
- 产品符合RoHS环保标准要求.



  				东莞市铭标电子科技有限公司 Ming Biao Electronic Technology Co., Ltd									
TOLERANCE				DESIGN		DATE		TITLE		PHONE JACK			
UNLESS OTHERWISE STATED				wyy		2024. 09. 24							
X.X	±0.20	SIZE	A4	CHKD		DATE		MODEL		ST-352-T			
X.XX	±0.15	REV	A										
X.XXX	±0.10	UNIT	mm	APPD		DATE		SHEET		1/3			
	±2°	SCALE	2:1					PRINT DATE		2025.07.08			