

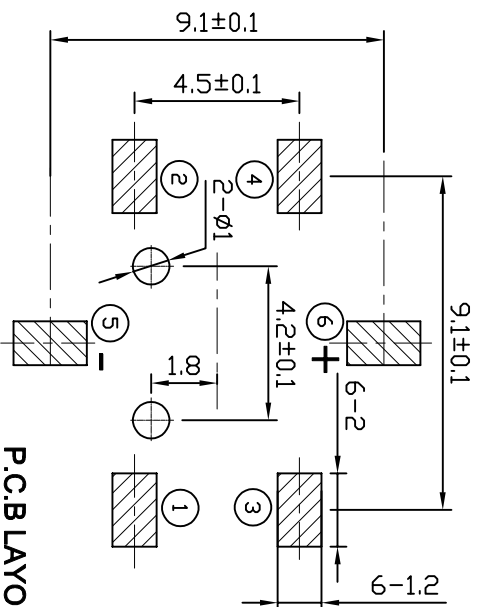
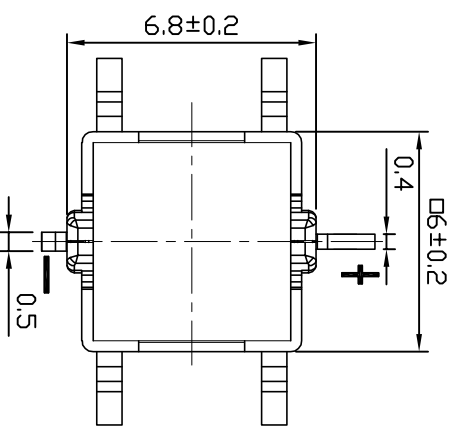
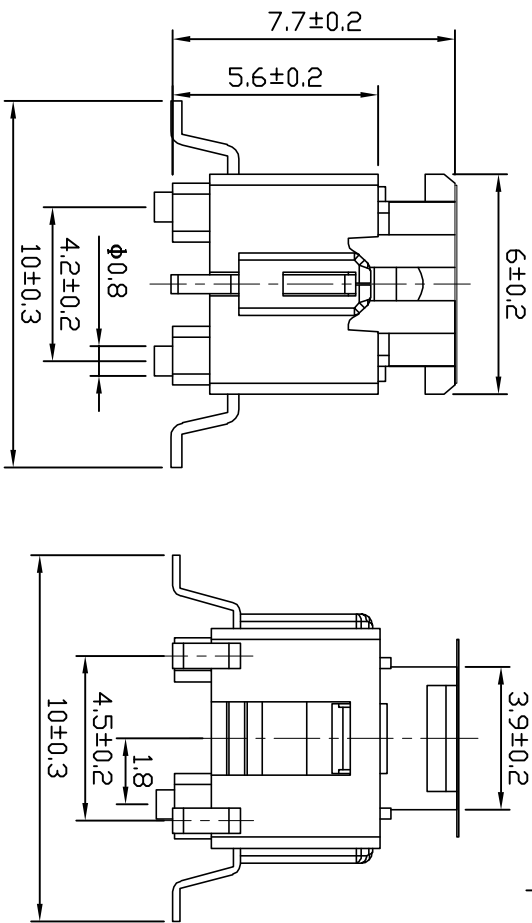


本公司智慧财产未经许可不得复制
ming biao copyright may not be used without permission from ming biao.

灯光	灯光代码
白光	W/ white
红光	R Red
绿光	G Green
黄光	Y Yellow
蓝光	BL Blue
..	

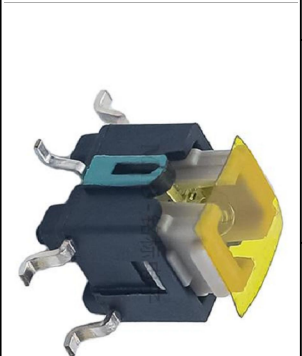

PCB LAYOUT



CIRCUIT

SPECIFICATIONS:

Operating temperature range: -25℃to+75℃
Rating: 30V DC, 30mA
Insulation resistance: 100MΩ min. 100V DC
Dielectric strength: 250V .AC. 1min
Contact resistance: 50mΩ Max
Life: 100, 000 Cycles
Travel: 0.25±0.1mm
Operating force: 160±50gf



--	--	--	--