



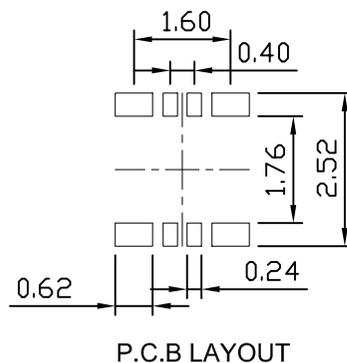
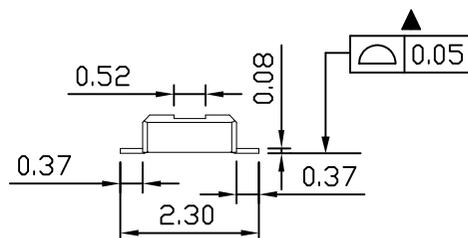
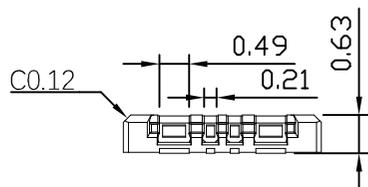
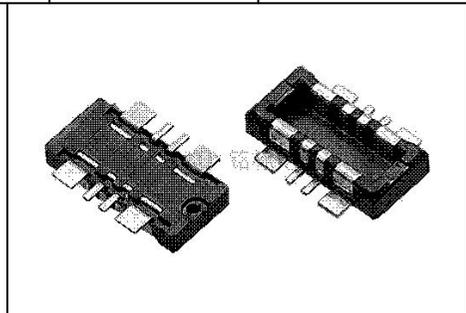



本公司智慧财产未经许可不得复制
ming biao copyright, may not be used without permission from ming biao.



SECT. B-B



备注:

1. 塑胶材质: LCP UL 94V-0 BLACK;
2. 毛边最大0.03mm, 厚0.05mm;
3. 产品不可有明显的缩水, 烧焦, 发白, 缺胶, 端子包胶等问题;
4. 零件必须符合ROHS要求;
5. △符号为QIP管控尺寸;
6. 模穴号(A, B, C,);
7. 中转收料10K PCS/盘;
8. 产品几何中心位置不能设顶出位;
9. 端子接地片共面度在0.05mm以内, 正角度0.02mm以内;
10. 进胶口采用底部细水口进胶;



		东莞市铭标电子科技有限公司 Ming Biao Electronic Technology Co., Ltd.			
TOLERANCE		DESIGN	DATE	TITLE	BTB
UNLESS OTHERWISE STATED		WYJ	2025.03.11		
X.X	±0.20	SIZE	A4	CHKD	DATE
X.XX	±0.15	REV	A		MODEL
X.XXX	±0.10	UNIT	mm	APPD	DATE
∠	±2°	SCALE	8:1		SHEET
					1/3
					PRINT DATE
					2025.03.11